




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Reductor de presiune

Descriere: corp cu flanșe, corp din fontă EN-GJL-250 (echivalentul armonizat al lui GG25), presiune maximă de operare 16 bar (240 psi), temperaturi cuprinse între -10 și 80°C, PN 16, DN 50-400.

Este un robinet de control hidraulic, ce reduce și menține presiunea ridicată de intrare la o valoare dorită, fără a afecta rata de curgere și valorile presiunii de intrare. Când nu există curgere în instalație, se închide automat. Poate fi instalat în poziție verticală sau orizontală.

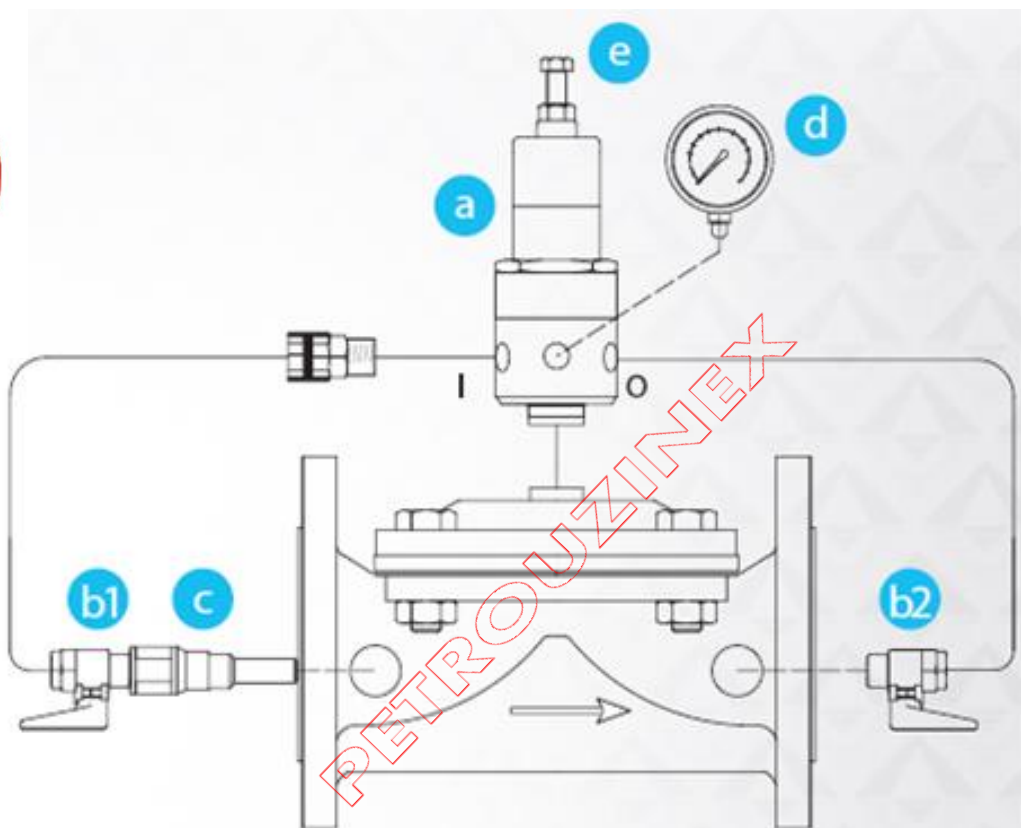

Părți componente	Descriere
a	Robinet de reducere a presiunii
b1/b2	Robineți cu bilă
c	Filtru de tip știft pe o singură linie
d	Manometru
e	Bolț de ajustare



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Reductor de presiune

DN (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Greutate (kg)
50	165	200	150	7
65	185	215	155	9,5
80*50	200	215	160	10
80	200	290	172	16,5
100	220	305	180	18,5
125	250	365	200	24
150	285	400	305	47,5
200	340	490	383	80,5
250	395	535	445	116
300	445	580	495	156
350	524	660	520	192
400	596	690	625	216

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stoc sau la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.