




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat - PN10

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat din fontă ductilă: EN-GJS-500-7 (GGG50), cu flanșe PU, sertar: EPDM, tijă neascendentă, acționare manuală

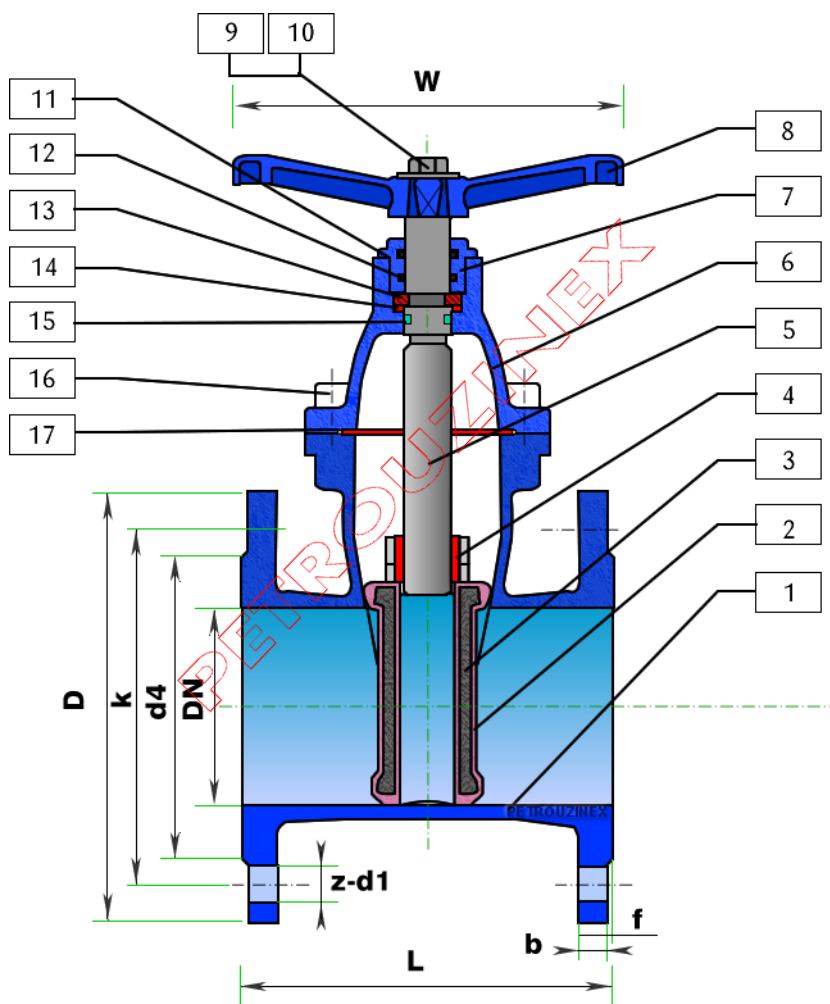

Execuție

1. Design și producție: DIN3352-F4 PN10 / SR EN 1171:2003 -F4
2. Dimensiuni față în față: DIN 3202
3. Conexiune flanșe EN 1092-2 PN 10
4. Teste: EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet cu sertar cauciucat, corp plat - PN10

17	Distanțier	EPDM/NBR
16	Șurub cu cap hexagonal	GB700-88 Q235
15	Inel capac	EPDM/NBR
14	Garnitură PTFE	F-4
13	Clemă de siguranță	HMn58-2-2
12	O-ring	EPDM/NBR
11	O-ring	EPDM/NBR
10	Șaibă	1Cr13
9	Șurub cu cap hexagonal	1Cr13
8	Roată de manevră	Fontă
7	Presetupă	HMn58-2-2
6	Capac	Fontă ductilă
5	Tijă	2Cr13
4	Piuliță tijă	HMn58-2-2
3	Schelet	Fontă ductilă
2	Disc	EPDM/NBR
1	Corp	Fontă ductilă

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
200	230	461	320	340	295	265	20	8 - Ø 23
250	250	559	370	405	350	319	22	12 - Ø 23
300	270	639	370	460	400	370	24.5	12 - Ø 23
350	290	762	450	520	460	429	26.5	16 - Ø 23
400	310	836	450	580	515	480	28	16 - Ø 28
450	330	957	640	615	565	530	30	20 - Ø 28
500	350	1036	640	670	620	582	31.5	20 - Ø 28
600	390	1188	640	780	725	682	36	20 - Ø 31