




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Hidrant subteran, PN10, DN80

Descriere: partea superioară și corpul inferior al robinetului din fontă, coloană din oțel, oțel galvanizat, oțel rezistent la acid, fontă; piston: EPDM/NBR. Atât partea exterioară, cât și cea interioară sunt tratate să reziste împotriva procesului de coroziune.

Execuție:

1. Conexiune flanșă conformă cu: EN 1092-2
2. Teste de inspecție conforme cu: EN 14339 și EN 1074-6

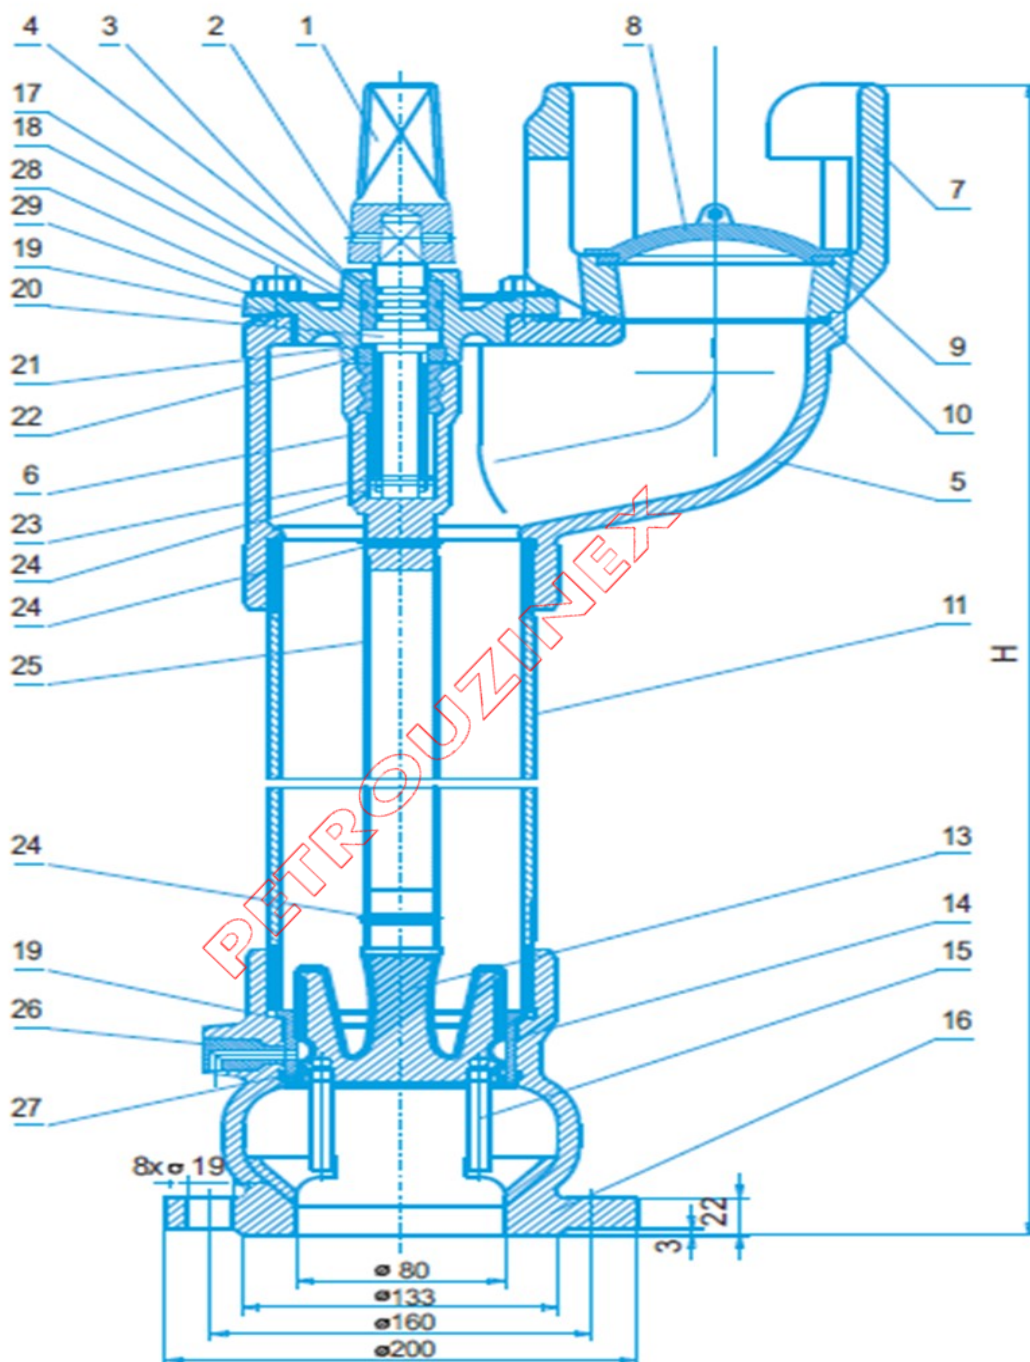



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Hidrant subteran, PN10, DN80

Părți componente		Materiale
1.	Capac protector	Fontă cenușie EN-GJL 250 Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
2.	Diblu	Oțel galvanizat sau inox
3.	Obturator	Fontă cenușie EN-GJL 250 Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
4.	Presetupă	Poliamide PA6
5.	Cadrul de suprafață al hidrantului	Fontă cenușie EN-GJL 250 Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
6.	Bușon filetat	Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7 Alamă
7.	Conexiunea cadrului hidrantului	Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
8.	Acoperire protectivă	Polipropilenă F-401
9.	Inel de etanșare	Alamă
10.	Etanșare	EPDM/NBR
11.	Coloană	Oțel 235 Oțel galvanizat 235 Inox Fontă cenușie EN-GJL 250 Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
13.	Piston cauciucat	Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7 EPDM/NBR
14.	Manșonul pistonului	Poliamide PA6 sau alamă
15.	Tija pistonului	Inox 1.4021
16.	Corp inferior	Fontă cenușie EN-GJL 250 Fontă cu grafit nodular EN-GJS 500-7
17.	Etanșare O-ring	EPDM/NBR
18.		
19.		
20.	Mandrină	Inox 1.4021
21.	Șaibă	Poliamide PA6
22.	Dop filetat	Poliamide PA6
23.	Șaibă	Inox 1.4021
24.	Diblu	Inox sau oțel galvanizat
25.	Țeava dornului	Inox sau oțel galvanizat
26.	Dispozitiv de uscare	Poliamide PA6
27.	Etanșare O-ring	EPDM/NBR
28.	Bolț	Inox sau oțel galvanizat
29.	Șaibă	Inox sau oțel galvanizat



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Hidrant subteran, PN10, DN80

D N	H	Rd	Masa 1-3	Nr.cat. 1i6	Nr.cat. 1i7	Nr.cat. 2i6	Nr.cat. 2i7	Masa 4i5	Nr. Kat 4i6	Nr. Cat 5i7
80	500	750	-	-	-	-	-	24,0	3550	3650
80	750	1000	25,0	3505	3506	3525	3507	30,0	3555	3655
80	1000	1250	27,5	3510	3511	3530	3512	36,0	3560	3660
80	1250	1500	30,0	3515	3516	3535	3517	42,0	3565	3665
80	1550	1800	33,0	3520	3521	3536	3522	-	-	-

Coloana poate fi din:

1. țeavă din oțel
2. țeavă din oțel galvanizat
3. țeavă din oțel rezistent la acid
4. țeavă din fontă: GJL250
5. țeavă din fontă: GJS500-7
6. camera robinetului EN-GJL-250
7. camera robinetului EN-GJL-500-7

*Standardele referitoare la materialele de construcție sunt în acord cu specificațiile armonizării europene a standardelor, intrată în vigoare în mai 2002, după cum urmează:

EN-GJL-250 este echivalentul pentru GG25

EN-GJL-500-7 este echivalentul pentru GGG50

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robinete industriale și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Vizitați-ne pe noul website: www.petrouzinex.com