




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel – PN64

Robinet de închidere cu ventil, tijă ascendentă, corp cu flanșe PU, corp și capac din oțel A216WCB, etanșare 13Cr, T max=425 °C

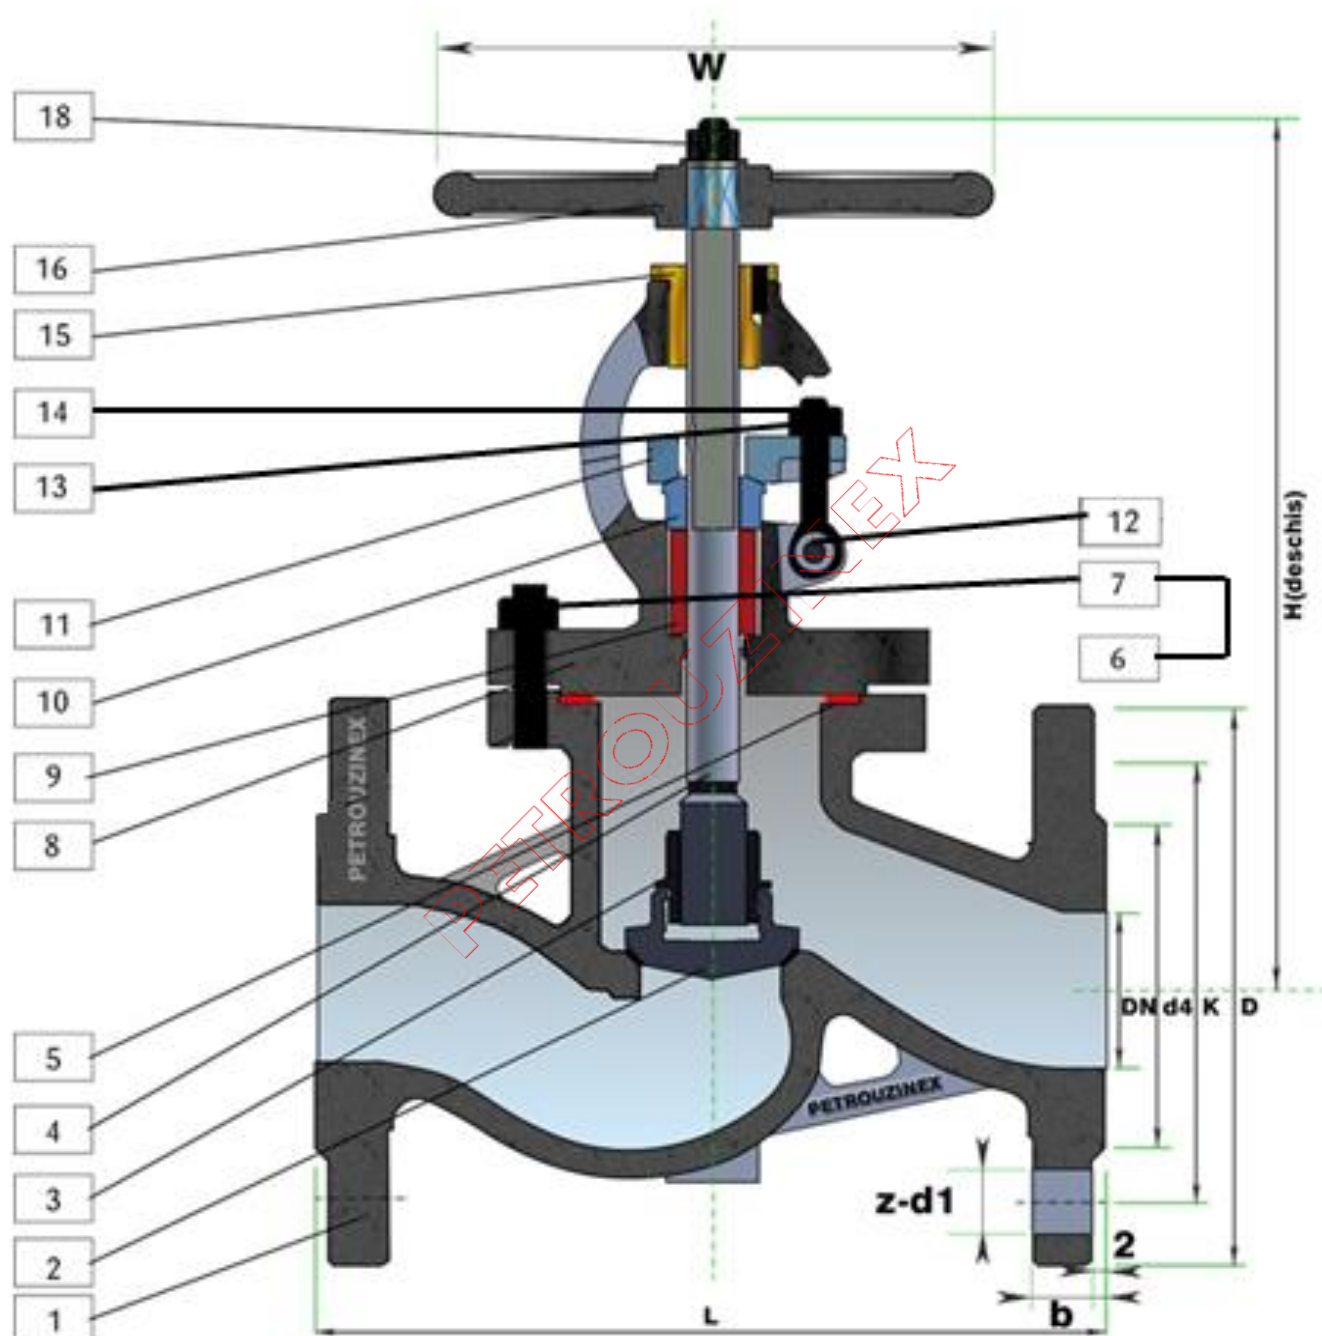



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel – PN64

- 1.Design și execuție conform: DIN3356/ SR EN 13709:2010
2. Dimensiuni față în față conform: DIN3202-F2/ EN 558:2015
3. Flanșe de legătură conform: EN 1092-1:2007
4. Rating presiune - temperatură: ASME B16.34/ DIN 2401
5. Teste conform: API598 /EN 12226

18	Piuliță blocare	AISI 1035
16	Roată de manevră	Oțel carbon
15	Piuliță tijă	ZCuAl10Fe3
14	Șurub presetupă	A194 2H
13	Piuliță presetupă	A193 B7
12	Bolț	AISI 1045
11	Flanșă presetupă	A216WCB
10	Presetupă	A182 F6
9	Garnitură tijă	Grafit
8	Capac	A216WCB
6+7	Șurub + Piuliță capac	A194 2H, A193 B
5	Garnitură	SS304+Grafit
4	Tijă	A182 F6
3	Piuliță disc	A182 F6
2	Disc	A105+13Cr
1	Corp	A216WCB+13Cr



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp oțel – PN64

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
15	165	-	-	105	75	45	20	4 - Ø 14
20	190	-	-	130	90	58	22	4 - Ø 18
25	210	-	-	140	100	68	24	4 - Ø 18
32	230	-	-	155	110	78	26	4 - Ø 22
40	260	-	-	170	125	88	28	4 - Ø 22
50	300	-	-	180	135	102	26	4 - Ø 22
65	340	-	-	205	160	122	26	8 - Ø 22
80	380	-	-	215	170	138	28	8 - Ø 22
100	430	-	-	250	200	162	30	8 - Ø 26
125	500	-	-	295	240	188	34	8 - Ø 30
150	550	-	-	345	280	218	36	8 - Ø 33

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineți industriali și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stocs au la comandă robineți industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.