




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de inchidere cu ventil - PN25



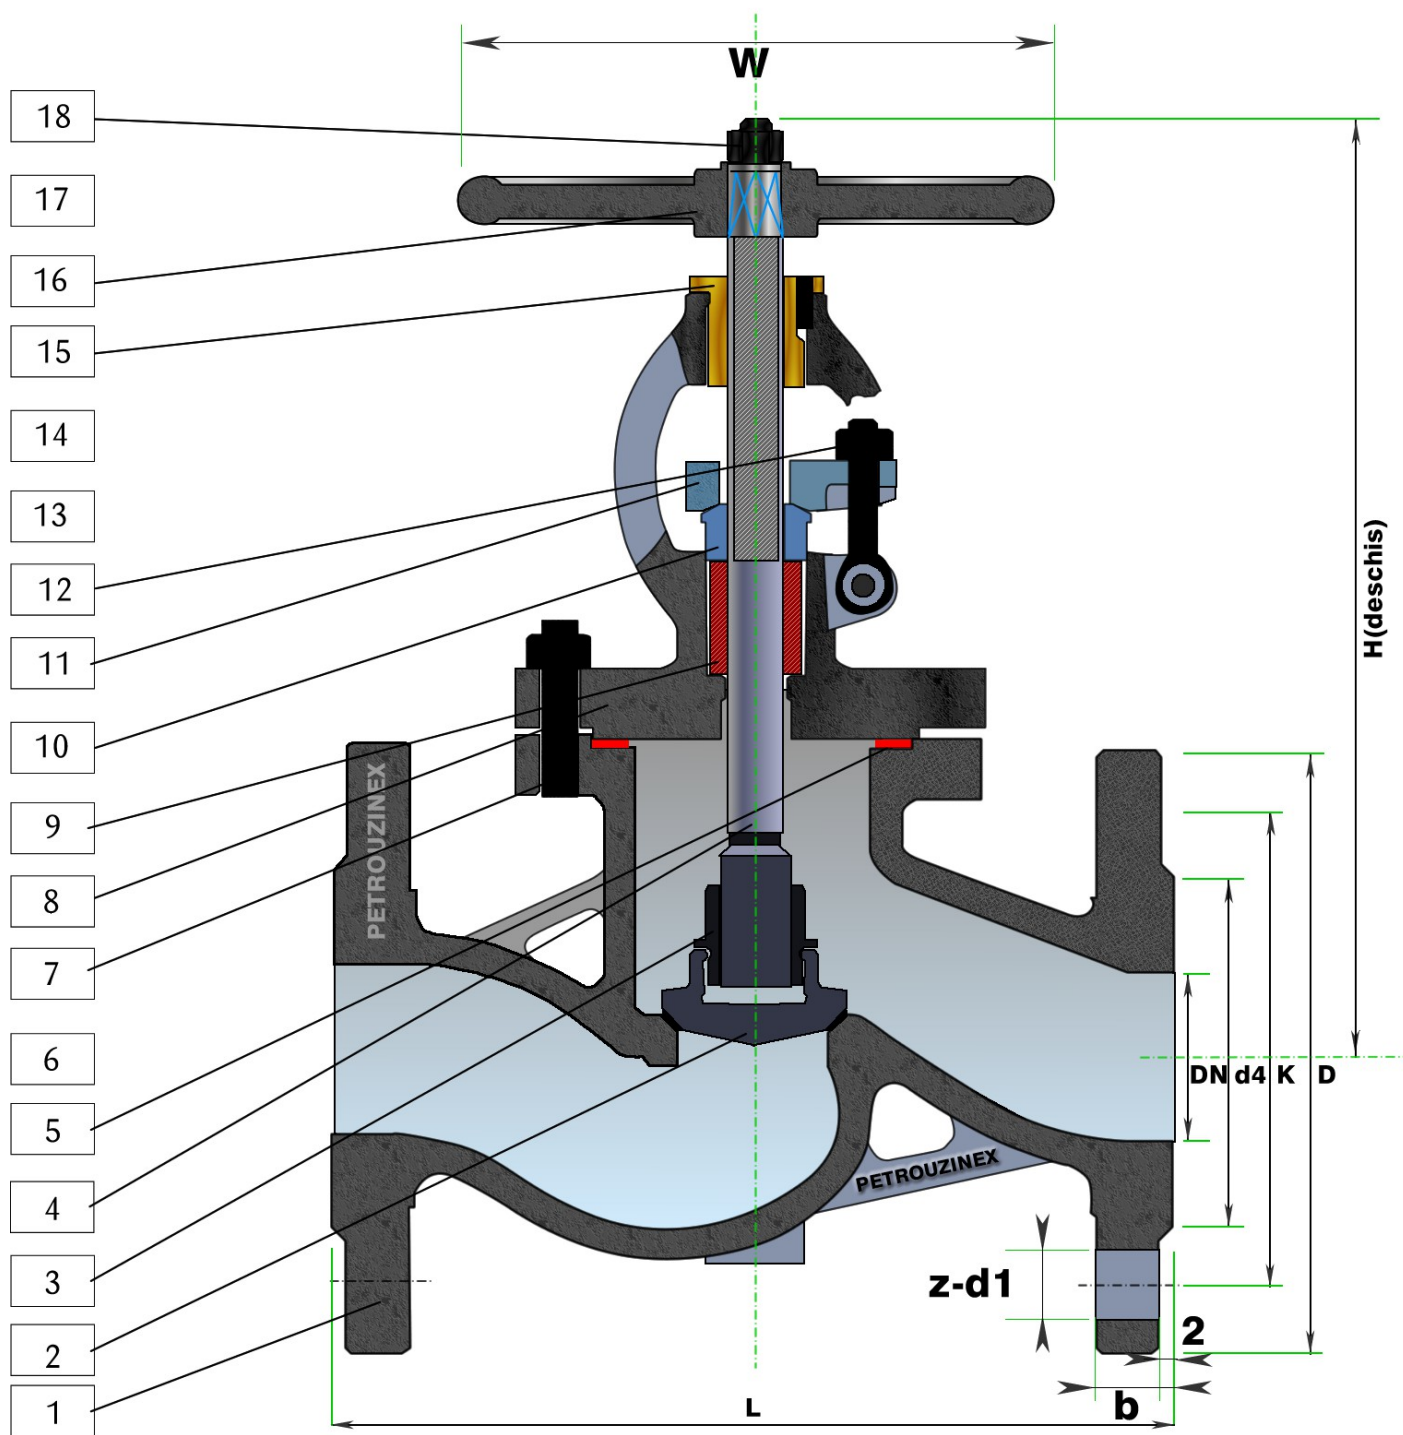

PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

1. Design si executie conform: DIN 3356
2. Dimensiuni fata in fata conform: DIN 3201-F1
3. Flanse de legatura conform: EN 1092-1:2007
4. Rating presiune - temperatura: ASME B16.34
5. Teste presiune: API 598

18	Piulita bloca	AISI 1035
17	Saiba	Otel carbon
16	Roata manevra	Otel carbon
15	Piulita tija	ZCuAl10Fe3
14	Piulita presetupa	A194 2H
13	Surub presetupa	A193 B7
12	Bolt	AISI 1045
11	Flansa presetupa	A216WCB
10	Presetupa	A182 F6
9	Garnitura tija	Grafit
8	Capac	A216WCB
7	Piulita capac	A194 2H
6	Surub capac	A193 B7
5	Garnitura	SS304+Grafit
4	Tija	A182 F6
3	Piulita disc	A182 F6
2	Disc	A105+13Cr
1	Corp	A216WCB+13Cr



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de inchidere cu ventil - PN25

Robinet de inchidere cu ventil, tija ascendenta, corp cu flanse PU, corp si capac din otel A216WCB, etansare 13Cr, Tmax=425°C

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
10	130	180	100	90	60	40	14	4 - Ø 14
15	130	255	140	95	65	45	14	4 - Ø 14
20	150	275	140	105	75	58	16	4 - Ø 14
25	160	295	160	115	85	68	16	4 - Ø 14
32	180	327	160	140	100	78	16	4 - Ø 18
40	200	380	180	150	110	88	16	4 - Ø 18
50	230	398	240	165	125	102	18	4 - Ø 18
65	290	433	280	185	145	122	18	8 - Ø 18
80	310	468	320	200	160	138	20	8 - Ø 18
100	350	520	360	235	190	162	24	8 - Ø 22
125	400	520	360	270	220	188	28	8 - Ø 26
150	480	674	400	300	250	218	28	8 - Ø 26
200	600	-	450	360	310	278	30	12 - Ø 26
250	650	-	550	425	370	335	32	12 - Ø 30
300	750	-	650	485	430	395	34	16 - Ø 30

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este o companie cu capital integral privat ce activeaza pe piata de robinete industriale din Romania inca din anul 1998. PETROUZINEX si-a consolidat pozitia de la an la an, devenind astazi unul din cei mai importanti distribuitori de robinete industriale si produse conexe din Romania.

Petrouzinex livreaza din stoc sau la comanda robineti industriali de orice tip si produse conexe. Pentru comenzi, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact de mai jos.