



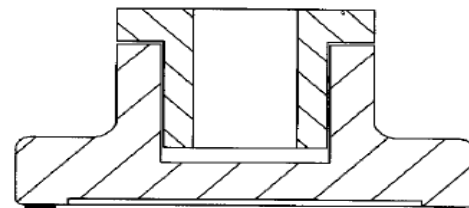

PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN25

Robinet de închidere cu ventil, tijă ascendentă, corp cu flanșe PU, corp și capac din inox 321, etanșare inox+ grafit, Temperaturi de operare: -20/ +425 °C. Utilizare: apă, gaze, ulei etc.

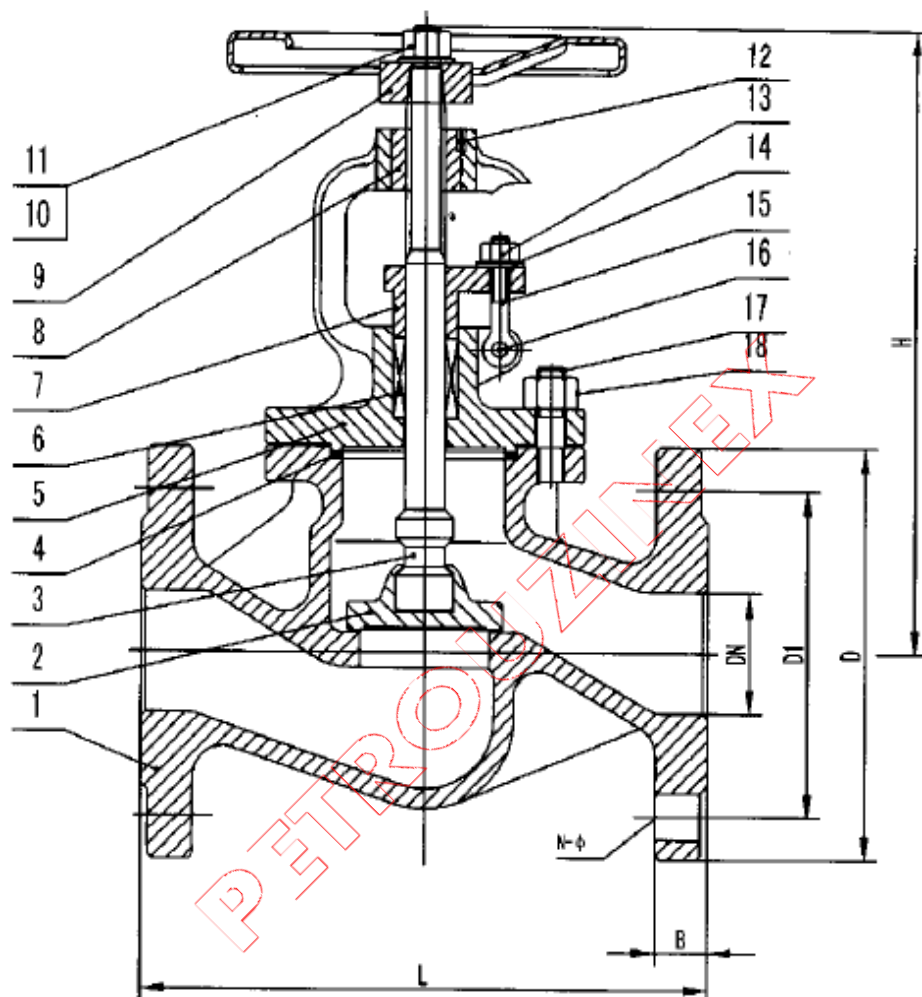

Execuție:

1. Design și producție: DIN 3356-5/ DIN EN 13709: 2010-10
2. Dimensiuni față în față: DIN 3202-F1/ DIN EN 558-1 linia 1
3. Dimensiuni flanșe: EN 1092-1: 2007
4. Rating presiune - temperatură: ASME B16.34 /DIN 2401
5. Teste presiune: EN 12266



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN25

1.	Corp	Inox 321
2.	Disc	Inox 321
3.	Tijă	Inox 321
4.	Garnitură	Inox 304+grafit
5.	Capac	Inox 321
6.	Etanșare	grafit
7.	Presetupă	Inox 321
8.	Piuliță tijă	Aliaj cupru
9.	Roată de manevră	Oțel carbon
10.	Șurub	Oțel
11.	Piuliță	2H
12.	Șurub piuliță	Aliaj cupru
13.	Piuliță	2H
14.	Garnitură	Oțel
15.	Prezon	B7
16.	Bolț	Oțel
17.	Șurub capac	B7
18.	Piuliță capac	2H



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de închidere cu ventil, corp inox – PN25

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	D1	D2	B	N- Ø
15	130	218	120	95	65	45	16	4 - Ø 14
20	150	258	140	105	75	58	18	4 - Ø 14
25	160	275	160	115	85	68	18	4 - Ø 14
32	180	280	180	140	100	78	18	4 - Ø 18
40	200	330	200	150	110	88	18	4 - Ø 18
50	230	350	200	165	125	102	20	4 - Ø 18
65	290	355	250	185	145	122	22	8 - Ø 18
80	310	400	280	200	160	138	24	8 - Ø 18
100	350	415	300	235	190	162	24	8 - Ø 22

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este furnizor de top pe piața de robineti industriali și armături din România, încă din anul 1998.

Suntem o companie cu capital integral privat și ne-am câștigat poziția evoluând, de la an la an, pe piața națională ca importator și distribuitor pentru că oferim produse de încredere și servicii ireproșabile.

Livrăm din stoc sau la comandă robineti industriali de orice tip și produse conexe. Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai jos.