




PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de inchidere cu ventil - PN100



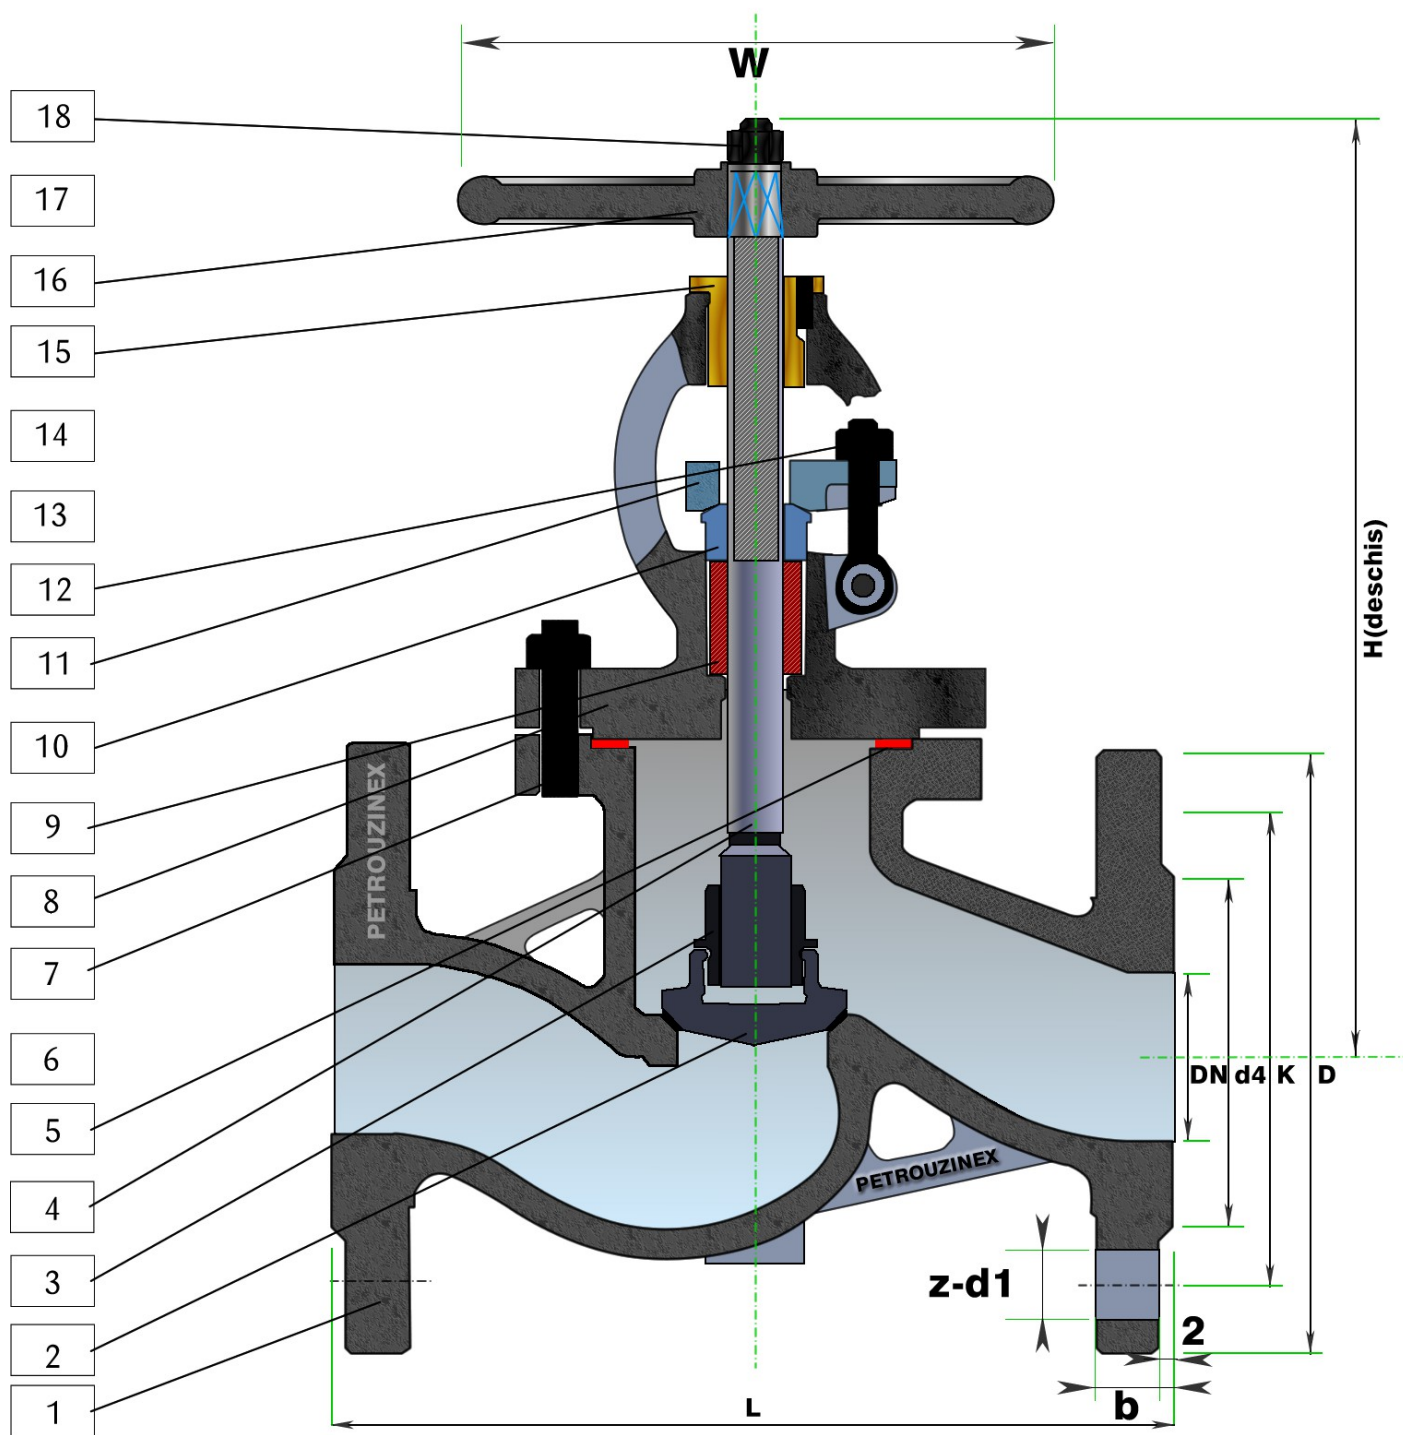

PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

1. Design si executie conform: DIN 3356
2. Dimensiuni fata in fata conform: DIN 3201-F1
3. Flanse de legatura conform: EN 1092-1:2007
4. Rating presiune - temperatura: ASME B16.34
5. Teste presiune: API 598

18	Piulita bloca	AISI 1035
17	Saiba	Otel carbon
16	Roata manevra	Otel carbon
15	Piulita tija	ZCuAl10Fe3
14	Piulita presetupa	A194 2H
13	Surub presetupa	A193 B7
12	Bolt	AISI 1045
11	Flansa presetupa	A216WCB
10	Presetupa	A182 F6
9	Garnitura tija	Grafit
8	Capac	A216WCB
7	Piulita capac	A194 2H
6	Surub capac	A193 B7
5	Garnitura	SS304+Grafit
4	Tija	A182 F6
3	Piulita disc	A182 F6
2	Disc	A105+13Cr
1	Corp	A216WCB+13Cr



PETROUZINEX
ROBINETI INDUSTRIALI

Robinet de inchidere cu ventil - PN100

Robinet de inchidere cu ventil, tija ascendenta, corp cu flanse PU, corp si capac din otel A216WCB, etansare 13Cr, Tmax=425°C

DN	Dimensiuni generale			Dimensiuni flanșe				
mm	L	H	W	D	k	d4	b	z-d1
20	230	-	-	130	90	58	22	4 - Ø 18
25	230	-	-	140	100	68	24	4 - Ø 18
32	230	-	-	155	110	78	26	4 - Ø 22
40	260	-	-	170	125	88	28	4 - Ø 22
50	300	-	-	195	145	102	30	4 - Ø 26
80	380	-	-	230	180	138	36	8 - Ø 26

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT este o companie cu capital integral privat ce activeaza pe piata de robinete industriale din Romania inca din anul 1998. PETROUZINEX si-a consolidat pozitia de la an la an, devenind astazi unul din cei mai importanti distribuitori de robinete industriale si produse conexe din Romania.

Petrouzinex livreaza din stoc sau la comanda robineti industriali de orice tip si produse conexe. Pentru comenzi, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact de mai jos.